



Chraňte před čistícími prostředky, jako jsou alkalické, žíravé hydroxidy nebo mýdlové čistící prostředky s pH > 9. Používejte 70% alkohol.



Nepropichujte ani neřežte ostrými předměty.



Nekutálejte.



Držte mimo dosah otevřeného ohně.



Chraňte před přímým slunečním zářením nebo jinými zdroji tepla.



Při manipulaci nepoužívejte hrubou sílu.




Neplňte citrusovými nápoji.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE A MANIPULAČNÍ POKYNY

ZEGKEG

Pro správné použití a zajištění bezpečné manipulace dodržujte níže uvedené instrukce:


- Po vyčepování celého obsahu nápoje (vyprázdnění) ZEG KEGu ihned vypustěte tlak. Nejčastěji používané potravinářské plyny jsou CO₂, N₂ a jejich směs.
- Pro vypuštění tlaku použijte pouze pojistný PRV ventil (na obrázcích níže). Ventil je umístěn pod hlavou ZEG KEGu.
- Tlak upustíte vytažením PRV ventilu (obr.1). Pokud ventil pootočíte, provedete fixaci otevřeného PRV ventilu (obr. 2).

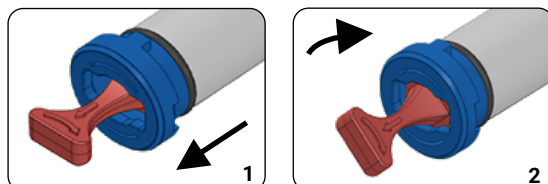


- Nápoje s vysokým obsahem CO₂ upouštějte pomalu, s maximální opatrností.
- Nevyfukujte ZEG KEG ve stísněných prostorách, pokud je použitý plyn CO₂.
- ZEG KEG vždy skladujte do maximální teploty 40 °C.
- Nikdy znovu nepoužívejte prázdný ZEG KEG.
- ZEG KEG skladujte na tmavých místech a nevystavujte obal přímému slunečnímu záření.
- ZEG KEG nikdy nepropichujte ani neřežte. Udržujte mimo ostré předměty.
- Skladujte mimo dosah alkalických, žíravých hydroxidů nebo mýdlových čistících prostředků s pH vyšším než 9.
- ZEG KEG přenášejte a skladujte ve svislé poloze, nikdy obráceně. Doporučujeme manipulaci za horní kroužek oběma rukama.
- Nekutálejte ZEG KEG po podlaze, může dojít k poškození ostrým předmětem.
- Udržujte ZEG KEG mimo otevřený oheň nebo jiné zdroje tepla.
- Zajistěte nastavení výčepních zařízení na správný tlak, skladovací teplotu a obsah CO₂.

UPOZORNĚNÍ

**Keg je pod tlakem. Dodržujte bezpečnostní instrukce!
Jednorázový obal. Nepoužívejte opakovaně. Skladujte do 40 °C!**




**ZEG KEG
S PRV VENTILEM**
Po použití upustěte
tlak ventilem.




Maximální
provozní tlak: 3,8 bar
BASIC: 3,5 bar



Pozor, prázdný keg
předplněn N₂
(dusíkem)



**ZEG KEG BASIC
BEZ PRV VENTILU**
Po použití upustěte
tlak pomocí naražeče
nebo odvětrávacím
šroubem.



**Chraň
ruce
a oči!**



adam&partner

ADAM & PARTNER, s. r. o.
Radlická 348/142; 150 00 Praha 5

www.smartpetobaly.cz
zegkeg@adam-partner.cz

