


ZEGKEG
.....
LOGISTIKA

ZEG TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Název	ZEG KEG 10L	ZEG KEG 20L	ZEG KEG 30L
Trvanlivost po naplnění	6–9 měsíců dle typu nápoje a skladování		
Max. doba skladování	6 měsíců		
Metoda plnění	Přes narážecí hlavu nebo na plnicí lince		
Předplněno	Dusík		
Fitink	S/A		
Objem	10 litrů	20 litrů	30 litrů
Průměr/výška	246 mm / 329 mm	242 mm / 579 mm	296 mm / 589 mm
Hmotnost kegu	0,73 kg	0,93 kg	1,33 kg
Teplotní rozpětí	od 2 °C do 40 °C		
Tlak dusíku – prázdný kegu	1,5–2 bar		
Destruktivní tlak	> 7 bar		
Max. provozní tlak	3,8 bar		
Materiály			
Obal	PET		
Spodní kroužek	PP		
Trubička fitinku	HDPE		
Fitink	PA/PP/TPE		
Pojistný ventil	POM		
Balení – Export paleta (1200 mm × 1000 mm)			
1 vrstva ZEG KEGů	20 ks	20 ks	12 ks
1 paleta ZEG KEGů	6 vrstev – 120 ks	4 vrstvy – 80 ks	4 vrstvy – 48 ks
Balení – Euro paleta (1200 mm × 800 mm)			
1 vrstva ZEG KEGů	15 ks	15 ks	11 ks
1 paleta ZEG KEGů	6 vrstev – 90 ks	4 vrstvy – 60 ks	4 vrstvy – 44 ks





ZEG KEG 10L



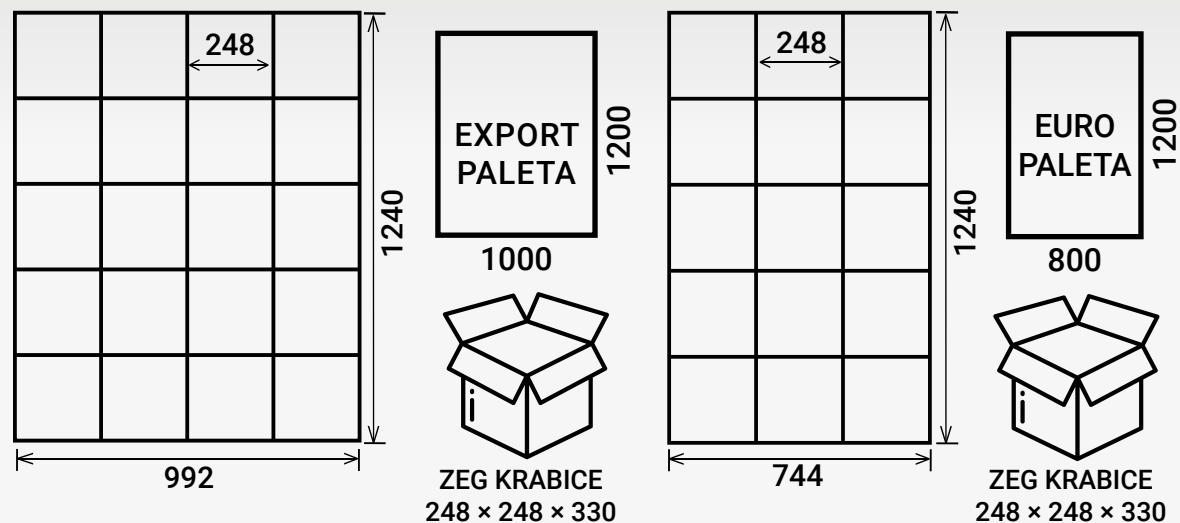


Příklady vrstvení – naplněné kegy

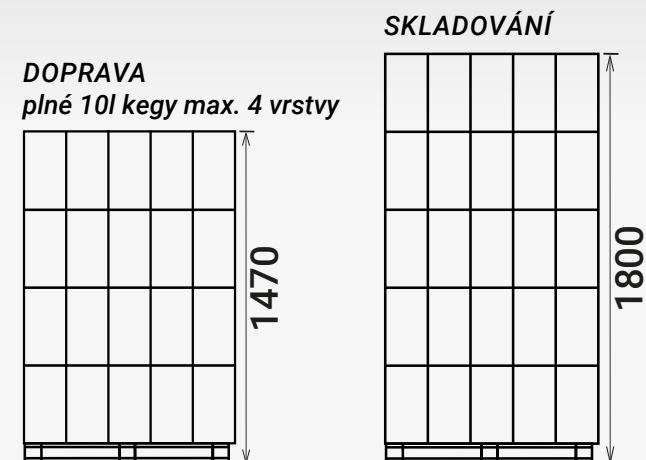


ZEG KEG 20L

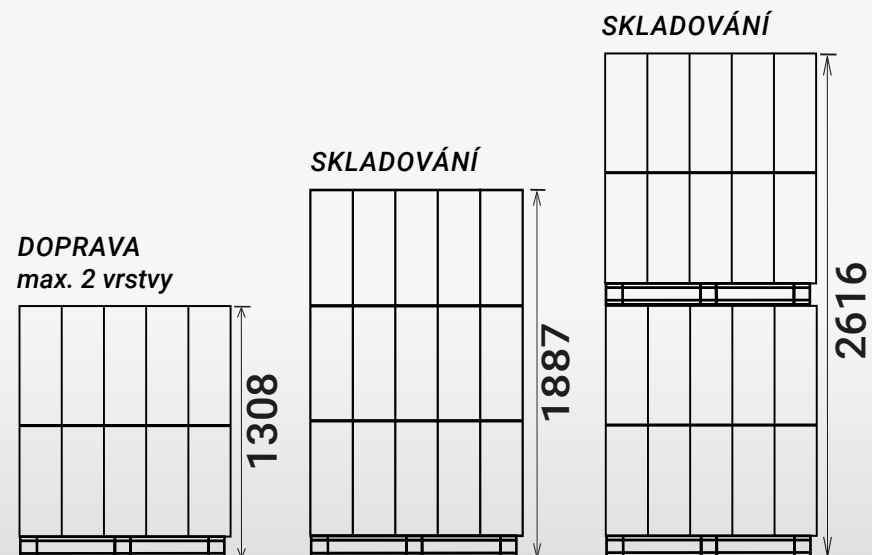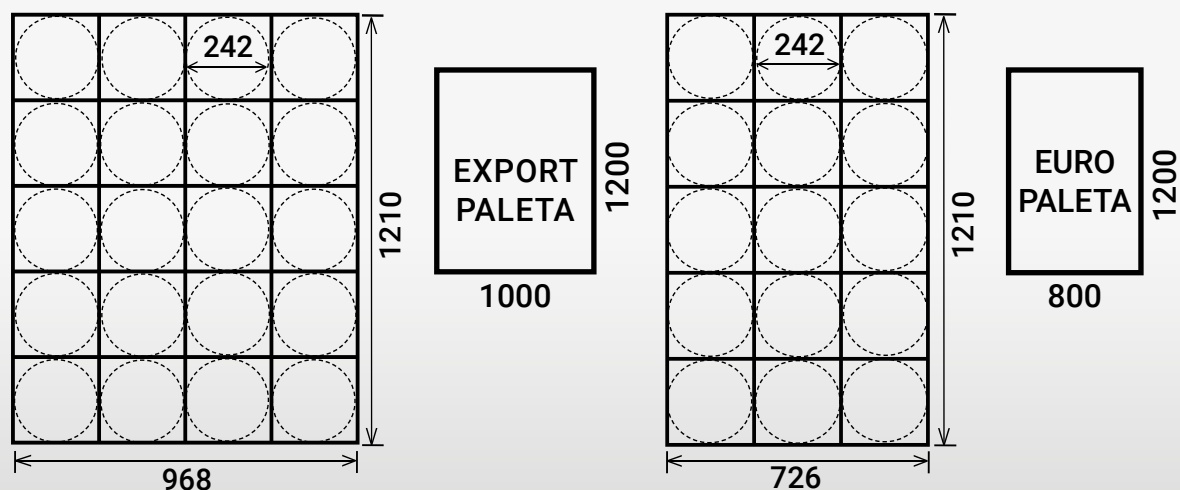


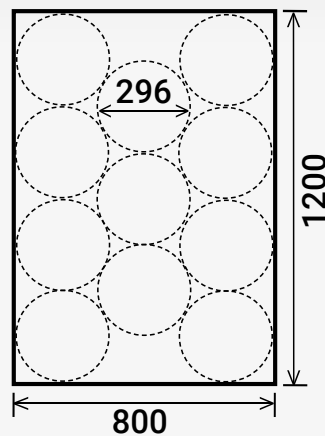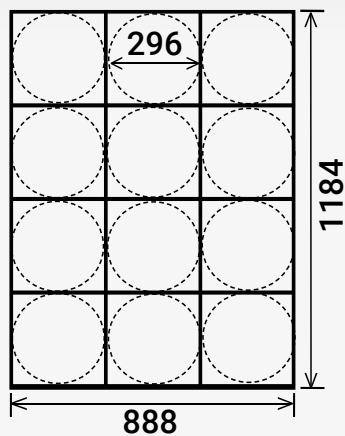


DOPRAVA
max. 2 vrstvy



SKLADOVÁNÍ

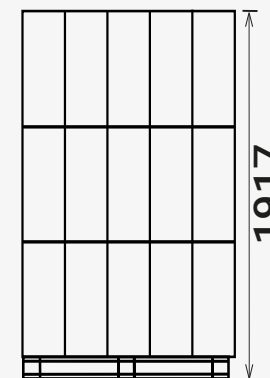

SKLADOVÁNÍ

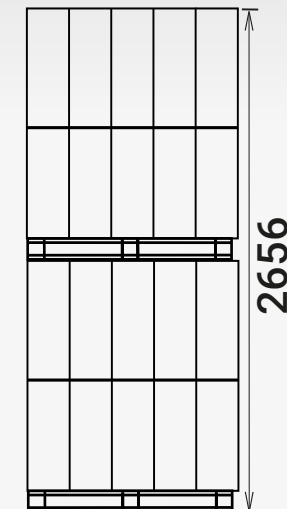

Celkové zatížení vozidla (zatížení na nápravu) a rozmístění palet v nákladovém prostoru je plně v zodpovědnosti dopravce.

rozměry v mm



ZEGKEG HANDLE WITH CARE



MADE IN CZECH REPUBLIC

www.drinkpackaging.eu • www.smartpetobaly.cz





Read safety instructions before use! Visit web and check ZEG documents.



! Upozornění !
Keg je pod tlakem.
Dodržujte bezpečnostní instrukce!
Jednorázový obal.
Nepoužívejte opakovaně.
Skladujte do 40 °C!
Předplněno dusíkem.

! Warning !
Pressure in keg.
Follow the safety instructions!
Disposable packaging.
Do not reuse. Store below 40 °C!
Pre-filled with nitrogen.

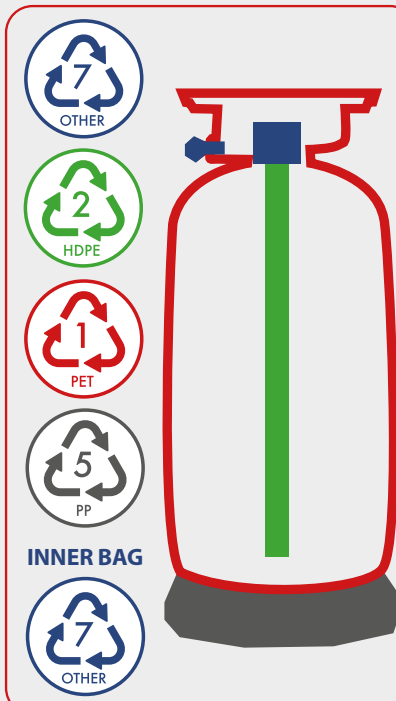

PRV

Ihned po vyprázdnění
vypuštětlak na 0 bar (PSI)
pomocí PRV ventilu:
Zatáhni (1) a pootoč (2).
ZEG KEG je připraven
k recyklaci.

Immediately after
emptying release the
pressure using PRV
valve to 0 bar (PSI):
Pull (1) and turn (2).
The ZEG KEG is ready
for recycling.

Neplňte ZEG KEG nad uvedený objem, hrozí poškození!
Dodržujte maximální pracovní tlak do 3,8 bar / 55 PSI!
Při vyšším tlaku hrozí nebezpečí!

Do not fill ZEG KEG above the specified volume, it can be damaged!
Observe the maximum working pressure 3,8 bar / 55 PSI!
Higher pressure can be dangerous!

KONTAKT

ADAM & PARTNER, s.r.o.

Radlická office
Radlická 348/142
150 00 Praha 5
+420 222 515 591

Obchodní kontakty

Radek Kounický
Project Manager
radek.kounicky@adam-partner.cz
tel.: +420 732 682 682

Markéta Hoffmannová
Regional Sales Manager
marketa.hoffmannova@adam-partner.cz
tel.: +420 732 682 692

Objednávky

tel.: +420 732 682 782

www.smartpetobaly.cz
zegkeg@adam-partner.cz



adam&partner

